

## **Imprägnieren, Reinigen und Pflegen** **von ZAGORA – Zementfliesen**

### **Produktlinie BIOFA**

Zementfliesen sind handgearbeitete Gussfliesen. Sie sind offenporig und saugfähig, deshalb sollten Sie nach dem Verlegen mit einer Schutzbehandlung versehen werden. Die Imprägnierung mit BIOFA Steinöl macht die Fliesen wasser- und schmutzabweisend. Die Oberfläche wird auf lange Zeit widerstandsfähig und haltbar.

Die vollständige Imprägnierung mit BIOFA-Produkten umfasst 2 Aufträge. Der Imprägnierer dringt in die Fliese ein und verschließt die feinen Poren. Steinöl bildet zusätzlich einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche.

Folgende BIOFA-Produkte sind für die Schutzbehandlung von Zementfliesen geeignet:

1. BIOFA Steinöl 2100 (lösemittelhaltig)
2. BIONA Steinöl Aqua 8145


Bei der Verwendung von BIOFA Steinöl 2100 kann der erste Auftrag durch BIOFA Hartgrund 3754 lösemittelhaltig ersetzt werden. Die Verwendung von BIOFA Hartgrund egalisiert den Boden und bereitet optimal auf die Imprägnierung mit Steinöl vor. Für die Imprägnierung von großen Flächen und bei Böden mit Fußbodenheizung empfehlen wir die Verwendung von BIOFA Hartgrund 3754 in Kombination mit BIOFA Steinöl 2100.

### **Vorbereitung:**

Vor dem Auftrag muss die Oberfläche sauber und trocken sein. Bearbeiten Sie die zu imprägnierende Fläche zügig. Bevor Sie beginnen, legen Sie sich die zu verwendenden Hilfsmittel zurecht und richten Sie sich ein:

- Pinsel oder Walze für den Auftrag
- Stab zum Umrühren
- fusselfreier Lappen zum Verteilen, alternativ Poliermaschine (Pad)
- Knieschutz für das Arbeiten auf dem Fußboden

Der erste Auftrag mit BIOFA Steinöl kann bereits direkt nach dem Verlegen erfolgen, vor dem Verfugen. Der Auftrag vor dem Verfugen erleichtert das spätere Entfernen der Fugreste.

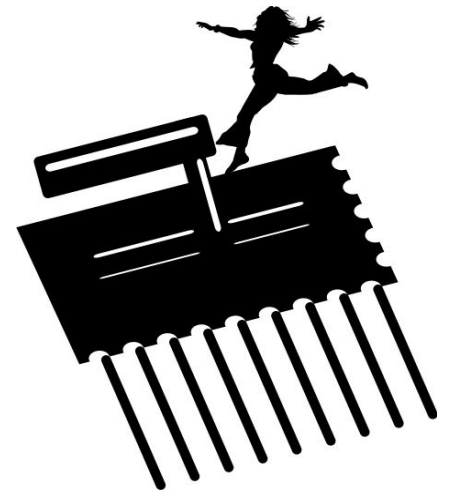

## Verarbeitung

Die zu imprägnierende Fläche in einem Zug bearbeiten. BIOFA-Produkt zuerst gut durchmischen (Rühren oder Schütteln). Mit einem Pinsel oder einer Walze gleichmäßig dünn auftragen. Direkt nach dem Auftrag mit einem Lappen kreisend einarbeiten um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Die Verwendung einer Poliermaschine mit einem weißen Polier-Pad ist hilfreich. Es dürfen keine Überstände bleiben. (Achtung: Ölüberstände verursachen eine klebrige und gelbliche, nur langsam durchtrocknende Oberfläche. Sobald die Oberfläche getrocknet ist, lassen sich die gelblichen Verfärbungen nicht mehr entfernen.)

Vor dem nächsten Auftrag muss die Fläche erneut trocknen. (Herstellerangaben zu den Trocknungszeiten beachten!) Auftrag wiederholen.

## Trocknung/Belastbarkeit

Steinöl ist ein oxidativ trocknendes Öl. Während des gesamten Aushärtungsprozesses bis zur vollständigen Belastbarkeit (7-10 Tage) ist deshalb für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen. Den Boden möglichst nicht abdecken. Sollte eine zwischenzeitliche Schutzabdeckung zwingend erforderlich sein (z.B. Streifarbeiten an Wand oder Decke), nur mit luftdurchlässigem Flies die komplette Fläche abdecken.

## Eigenschaften des fertig behandelten Bodens

Durch die Behandlung erhalten Sie einen langlebigen und strapazierfähigen Fliesenboden. Die Oberfläche ist seidig glänzend.

Die Farben der Zementfliesen werden durch die Behandlung mit Steinöl etwas dunkler und intensiver, die Oberfläche der Fliesen glänzt seidig. Im ersten Jahr dunkeln helle Fliesen leicht nach.

Die Schutzbehandlung mit BIOFA-Steinöl/BIONA Steinöl Aqua ist für Zementfliesen nur einmalig erforderlich und muss nicht wiederholt werden.

## Pflege und Reinigung der Zementfliesen

Der mit BIOFA-Steinöl so behandelte Boden ist langlebig und bedarf keiner besonderen weiteren Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. Trockene Reinigung mit weichem Besen, Tuch, Mopp oder Staubsaugerbürste. Für die feuchte Reinigung einen ph-neutralen Reiniger verwenden. Als Reinigungsmittel reichen haushaltsübliche Schmierseifen bzw. BIOFA Haushaltsreiniger 4020.

Zur **Auffrischung** bzw. Reparatur der Oberfläche empfehlen wir bei Bedarf die Behandlung mit BIOFA Pflegeöl 2076.

---

**Hinweis:** Diese Information gilt ausschließlich für werksseitig nicht vorbehandelte Zementfliesen von ZAGORA. Die Verwendung der Produkte ist auf die Örtlichkeit und die Gegebenheiten abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen empfehlen wir, die zu verwendenden Produkte an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. Diese Hinweise basieren auf Erfahrungswerten mit ZAGORA-Zementfliesen und wurden von BIOFA autorisiert.