


Verlege- und Pflegehinweise **für unglasierte Terrakotta-Platten im Mittelbett**

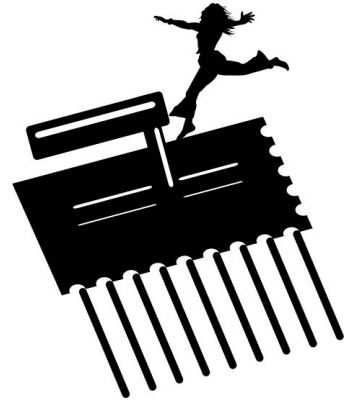

Folgendes Material kann verwendet werden:

- **Flexkleber**, geeignet für Naturstein, Terrakotta, Steinzeug
- **Fugenmaterial**
- **Imprägnierer** dringen in die Oberfläche ein und verschließen die offenen Poren der Ziegel.
- Durch eine **optionale, zusätzliche Oberflächenbehandlung** verändert sich das Erscheinungsbild je nach Geschmack. (Farbvertiefung, Glanz)

Vorbereitung und Anforderungen

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, formbeständig und frei von haftungsmindernden Materialien sein. Bei frischem Estrich muss auf eine ausreichende Trocknungszeit geachtet werden. Der Boden sollte schwingungsarm sein. Unebene Flächen sollten nivelliert werden. (Fließestrich, Unterbauplatten, ...). Der Untergrund sollte mit einer geeigneten Grundierung auf die Verklebung vorbereitet werden.

Verkleben der unglasierten Terrakotta-Ziegel

ZAGORA-Terrakotta-Platten werden in reiner Handarbeit in Marokko hergestellt. Auch der Schnitt erfolgt per Hand. Dadurch entstehen kleine Unregelmäßigkeiten hinsichtlich Form, Kanten, Größe. ZAGORA Terrakotta Fliesen sollten deshalb mit etwas breiterer Fuge (etwa 3-5 mm) verlegt werden. Besonders bei komplizierteren Verlegemustern, wie Fischgrät, erreicht man damit ausreichend Platz, um Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Die Fuge erscheint unregelmäßig in Ihrer Breite.

Idealerweise wird der Fliesenkleber mit einer 10er oder 15-er Zahnkelle aufgetragen. So erhält man eine ausreichende Menge Kleber, um kleine Abweichungen auszugleichen und eine ebene Oberfläche beim Andrücken der Steine zu erreichen. Die Platten oder Steine werden ggf. zusätzlich an der Unterseite mit Kleber bestrichen.

Verfugen der unglasierten Terrakotta-Platten

Als Fugenmittel sollte ein Produkt verwendet werden, geeignet für Naturstein, Cotto, Terrakotta, Steinzeug und andere grobporige Steine. Das Fugenmittel wird mit einem Fugenbrett in die Fugen eingepresst. Nach dem Verfugen die Terrakotta-Platten mit einem Absäuerungsmittel (Zementschleierentferner) und nachfolgend viel klarem Wasser vom Zementschleier und eventuellen Ausblühungen sauber abwaschen.

Schutzbehandlung: Imprägnieren der unglasierten Terrakotta-Oberfläche

Unglasierte Terrakotta Formen haben eine matte und poröse Oberfläche. Die feinen Poren in der Oberfläche sind saugfähig und nehmen Wasser und Schmutz gerne auf, deshalb ist eine Schutzbehandlung (Imprägnierung) zu empfehlen. Der Imprägnierer

dringt in die Oberfläche der Fliese ein, verschließt die Poren und macht sie wasser- und schmutzabweisend.

Die mit unglasierte Terrakotta Fliesen neu verlegte Oberfläche muss vor dem Imprägnieren komplett sauber und vollständig trocken sein. Der gleichmäßige Auftrag des Imprägnierers erfolgt am Besten mit Pinsel oder Lackierwalze. Das so aufgetragene Mittel wird von der Oberfläche aufgenommen und schließt die feinen Poren. Den Vorgang einmal wiederholen, damit sicher gestellt ist, dass die maximale Aufnahmekapazität der Fliese erreicht ist. Ggf. kann der erste Auftrag auch durch eine passende Grundierung ersetzt werden. Die Grundierung egalisiert den Boden und verhindert ein Durchsacken des Imprägnierers nach unten.

Endbehandlung: Optik, zusätzlicher Schutzfilm

Nach der Imprägnierung ist die Fläche fertig gestellt. Weitere Maßnahmen dienen der Optik und/oder Pflege. So können Sie beispielsweise durch die Behandlung mit Wachs, Hartwachsöl, Beize oder Politur einen zusätzlichen Schutzfilm, einen seidigen Schimmer und/oder eine höhere Farbintensität erreichen.

Reinigung und Pflege des fertigen Bodens

Ein gut imprägnierter Terrakotta Boden ist robust und pflegeleicht.

Für die trockene Reinigung reicht ein Besen oder Staubsauger. Wischen Sie Ihren Terrakotta-Boden am Besten mit warmen Wasser und einem Reinigungsmittel. Es kann auch ein für Cotto geeignetes Wischpflege-Produkt dem Wischwasser beigegeben werden.

Hinweis: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten und gilt ausschließlich für unglasierte, werksseitig nicht vorbehandelte, handgearbeitete Terrakotta-Ziegel von ZAGORA. Die Verwendung der Produkte ist auf die Örtlichkeit und die Gegebenheiten abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen empfehlen wir, die zu verwendenden Produkte an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.